



IN 8200-KR

KIT DE RESCATE INDUSTRIAL PARA TRABAJO VERTICAL Y ESPACIOS CONFINADOS

- 1 Maletín (IN 8105 ó IN 8107 depende del metraje de la cuerda)
- Cuerda semiestática de 11mm
- 2 Anclajes (Tie-Off) de 90cm IN 8051
- 1 Polea doble en Aluminio IN 804
- 2 Poleas sencillas en Aluminio IN 803
- 6 Mosquetones Carabineros IN 252-GTR
- 1 MINI BLOQUEADOR PARA CUERDAS 10.5 A 13MM
- 1 Descendedor SIRIUS A-050

Maletín Porta Equipos de Altura para Kit de Línea de Vida

IN 8105

Maletín para Kit Línea de Vida, fabricado en Lona y reata poliéster de 25 mm de ancho. Utilizado para guardar los kits de línea de vida portátil elaborados en cuerda de 14mm o 16mm según requerimientos del cliente.

DIMENSIONES: 60cm x 30cm x 30cm



COMPONENTES DE FABRICACIÓN

Reata polyester 25 mm

Lona Morral

Hebilla de graduación

Cremallera

Tamaño de 60m x30cm x30cm

COMPONENTES DEL SISTEMA

Para Kits de Línea de Vida portátil en cuerda de 14mm o 16mm marca INSAFE.

Maletín Porta Equipos de Altura para Kit de Línea de Vida

IN 8107

Maletín para Kit Línea de Vida, fabricado en Lona y reata poliéster de 25 mm de ancho. Utilizado para guardar los kits de línea de vida portátil elaborados en cuerda de 14mm o 16mm según requerimientos del cliente.

DIMENSIONES: 80cm x 30cm x 30cm



COMPONENTES DE FABRICACIÓN

Reata polyester 25 mm

Lona Morral

Hebilla de graduación

Cremallera

Tamaño de 80m x30cm x30cm

COMPONENTES DEL SISTEMA

Para Kits de Línea de Vida portátil en cuerda de 14mm o 16mm marca INSAFE.

Cuerda Semi estática 11mm

Es usado como parte de un sistema de detención de caídas. Rango de capacidad: mínimo 130 lbs - máximo 310 lbs (1 persona) incluyendo uniforme, equipos y cualquier herramienta del trabajador, conforme ANSI Z359.15-2014 y resolución colombiana 4272 de 2021.

Longitudes:

10 m	20 m	30 m	40 m	50 m
60 m	70 m	80 m	90 m	100 m
110 m	120 m	130 m	140 m	150 m
160 m	170 m	180 m	190 m	200 m



-Las características físicas de color y material del producto exhibido pueden variar sin afectar su funcionalidad o características técnicas, las cuales no están sujetas a previo aviso.
- La fotografía es de referencia, este producto puede solicitarse con o sin perforado.

COMPONENTES DE FABRICACIÓN

COMPONENTE	RESISTENCIA
Cuerda semi estática de 11 mm en Poliamida	Resistencia a 5000 lbf de tensión
Costura en Hilo de alta tenacidad protegidas por termoencogible negro	Polyester
Guardacabo	Plástico



NORMATIVIDAD

CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD

ANSI/ASSE Z 359.15 – 2014
EN 1891

CERTIFICADO N° 23/6044/00/0161



IN 8051

Anclaje dos argollas

Elemento parte de un sistema personal de detención de caídas, adaptador de anclaje (conector) portátil en reata de alta tenacidad, fácil de usar, liviano con capacidad de resistencia de 5000 lbf. Argollas en acero con capacidad de resistencia 5000 lbf (22,2 kN), Rodillo protector para evitar desgastes producidos por la fricción.

Rango de capacidad: mínimo 130 lbs - máximo 310 lbs (1 persona) incluyendo uniforme, equipos y cualquier herramienta del trabajador, conforme ANSI Z359.18-2017 y resolución colombiana 4272 de 2021.

Longitudes:

0,5 m	0,9 m	1,2 m	1,4 m	1,6 m	1,8 m
-------	-------	-------	-------	-------	-------



MANUFACTURING COMPONENT / COMPONENTES DE FABRICACIÓN

COMPONENTE	RESISTENCIA
Reata polyester de alta tenacidad naranja con tratamiento ignífugo	Reata resistente a la rotura 5000 lbf
Argolla en D inyectada en puente	En acero con resistencia 5000 lbf
Argollas en D	En acero con resistencia 5000 lbf
Rodillo protector de argollas en D	Plástico
Costuras en Hilo blanco para facilitar su inspección.	Polyester
Reata negra de 55mm	
Etiqueta de Identificación única de producto	

COMPONENTES COMPATIBLES CON EL SISTEMA

Arnés ref: IN 8004, IN 8004-1 IN 8004-1A, IN 8004-1E, IN 8004-E, IN 8004-RX, IN 8004-1RX, IN 8005, IN 8005-1, IN 8005-1A, IN 8005-15, IN 8005-RX, IN 8005-1RX, IN 8007-1, IN 8007-1*, IN 8006, IN 8006-1, IN 8006-1A, IN 8006-E, IN 8006-H, IN 8006-HE, IN 8008-1

Eslingas con Absorbedor ref: IN 8020, IN 8020-1, IN 8020-1R, IN 8020-C, IN 8020-R, IN 8020-T, IN 8020-T3, IN 8020-G, IN 8021, IN 8021-1, IN 8021-R, IN 8021-1R-TIE BACK, IN 8021-C, IN 8021-G, IN 8021-T, IN 8021-T3

Eslingas de Posicionamiento ref. IN 8040, IN 8040-1, IN 8040-R, IN 8040-RF, IN 8040-RFE, IN 8040-RN, IN 8042-1, IN 8042-MF, IN 8042-MF-1, IN 8041, IN 8041-1R, IN 8041-2R, IN 8041-R, IN 8042, IN 8042-C, IN 8042-G, IN 8043

Línea de Vida ref. IN 8080, IN 8081, IN 8083, IN 8081-D, IN 8080-FR, IN 8080-GM, IN 8080-D-GM, IN 8081-KEV, IN 8081-ARC.

ENSAYOS APLICADOS

ENSAYO	RESULTADO	REQUISITO DE NORMA
Resistencia estática	✓ Cumple	Se aplica tensión de 5.000 libras (22.2kN), mantiene durante 1 minuto sin que se reviente.



NORMATIVIDAD


CUMPLE CON:

ANSI Z359.1
ANSI Z359.12
CSA Z259.12
ANSI/ASSE Z359.18-2017



CERTIFICACIÓN:



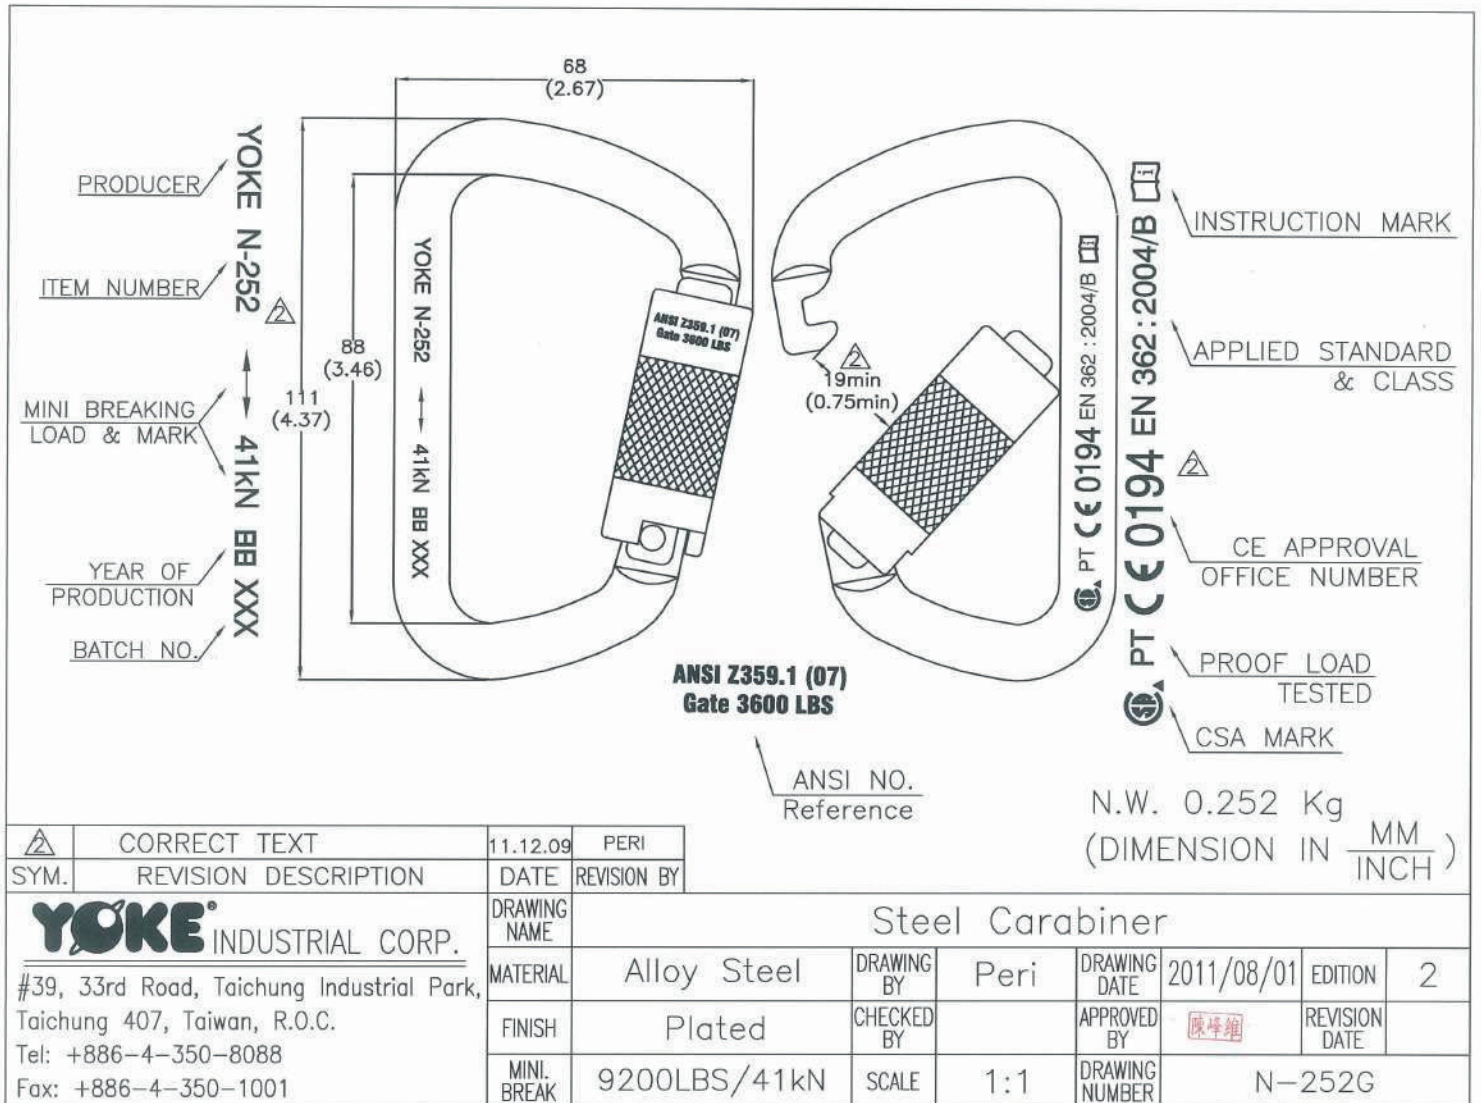

Data sheet

SIRIUS



GENERAL

N.º artículo:	A-050	Número E-Class:	40-02-01-06
EAN:	4030281286943	N.º de arancel:	84798997
Norma:	DIN EN 12841-C:2006 DIN EN 341-2A:2011		

Data sheet

SIRIUS

SIRIUS alberga las ventajas de los mejores dispositivos de descenso para uso industrial y de rescate en un solo producto extraordinariamente compacto: para un mejor manejo y una mayor durabilidad.

SIRIUS tiene un agarre excelente; su palanca de cierre automático posee una amplitud de movimiento muy reducida, lo que te permitirá trabajar de una manera rápida, precisa, cómoda y segura.

Mientras se amarran las cuerdas, lo que se lleva a cabo de una manera fácil e intuitiva, el mosquetón del arnés puede permanecer conectado al dispositivo. Hemos concebido este dispositivo pensando en que la cuerda discurra de tal manera que no sufra torsiones ni un fuerte desgaste.

SIRIUS está diseñado para un uso duradero en condiciones muy duras; por ello, se fabrica íntegramente con metal, prescindiendo de piezas de material sintético, que es más propenso a sufrir desgaste.

- Manejo excelente gracias al diseño compacto y al discurrir intuitivo de la cuerda
- Robustez: 100% metal

CARACTERÍSTICAS

Velocidad de descenso:	2,00 m/s
Vida útil máx.:	30 Years
N.º máx. de personas:	2
Peso admisible:	250 KG
Temperature:	from 60 °C to -30 °C

DIMENSIONES

Talla:	47x79x175mm
Peso:	0,51 kg

MATERIAL

Material:	Aluminio, Acero
-----------	-----------------



IN 804

Polea Doble en Aluminio

Aleación de aluminio forjado AL-6061 (cuerpo y rueda) con buje,
Polea de doble rueda anodizada, polea Móvil.

CARACTERÍSTICAS



Resistencia mínima a la rotura 45 kN

Cuerda: $\varnothing \leq 14\text{mm}$

Tamaño: 168mm x 80mm x 60mm

Peso: 590g

Carga de trabajo máxima: 9kN

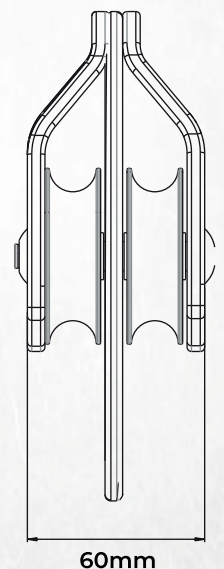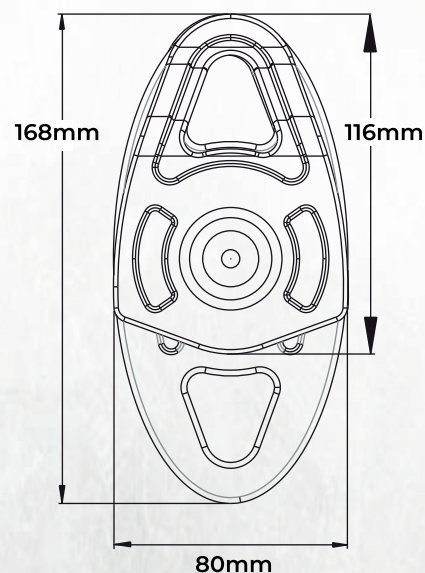

CERTIFICACIÓN



EN 12278:2007



IN 803

Polea Sencilla en Aluminio

Aleación de aluminio forjado AL-6061 (cuerpo y rueda) con buje, Polea sencilla con una rueda anodizada, polea Móvil.

CARACTERÍSTICAS



Resistencia mínima a la rotura 40kN

Cuerda: $\varnothing \leq 14\text{mm}$

Tamaño: 120mm x 80mm x 34mm

Peso: 310g


Carga de trabajo máxima: 8kN

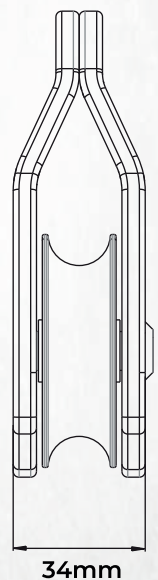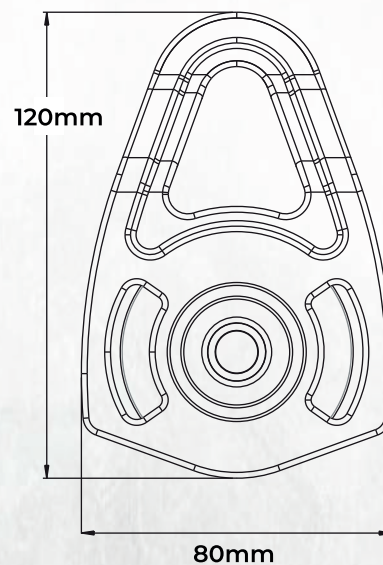

CERTIFICACIÓN



EN 12278:2007

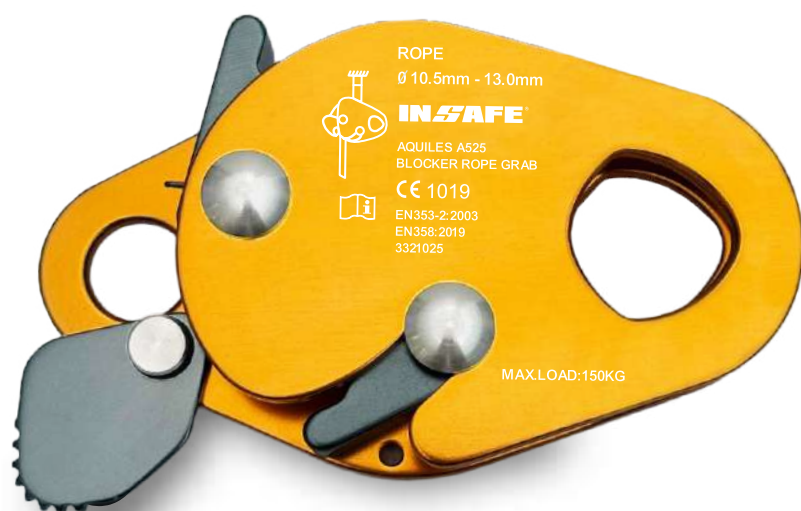

A525

Anticaídas – Dispositivo Posicionamiento

Nuestro anticaídas deslizante, permite al operario realizar maniobras de posicionamiento sin apertura durante tareas de trabajo en altura. Este integra una leva que permite bloquear el equipo en la posición buscada. Otra ventaja técnica es desbloquear el equipo incluso con carga. Se recomienda usar cuerdas semi estáticas de diámetro 10.5 – 13 mm.

Numero único de identificación.

EN 353-2: Equipo de protección individual contra caídas. Parte 2: Dispositivo anticaídas deslizante sobre líneas de vida flexible.

EN 358: Equipo de protección individual para sujeción en posición de trabajo y prevención de caídas de altura. Cinturones y equipos de amarre para posicionamiento de trabajo o de retención.

EN 365:2005: Equipos de protección individual contra caídas de altura. Requisitos generales para las instrucciones de uso, mantenimiento, revisión periódica, reparación, marcado y embalaje.

CARACTERÍSTICAS

Resistencia mínima a la rotura (MBS) de 22,2 kN

Carga utilización máxima (WLL) 150 kg

Tamaño de la cuerda 10.5 – 13 mm

Dimensiones Largo: 11.2 cm, Ancho: 6 cm, Altura lateral: 2.2 cm

Peso 167 g

Aleación de aluminio forjado 7075

Perfil de las placas 3 mm

CERTIFICACIÓN

CE 1019

EN 353-2:2003
EN 358:2019
EN 365:2005